


*Sistema de engomar com gerador de vapor,
Ironing System with steam generator,*

PUREVAPO

*modelo
ZAFFIRO*



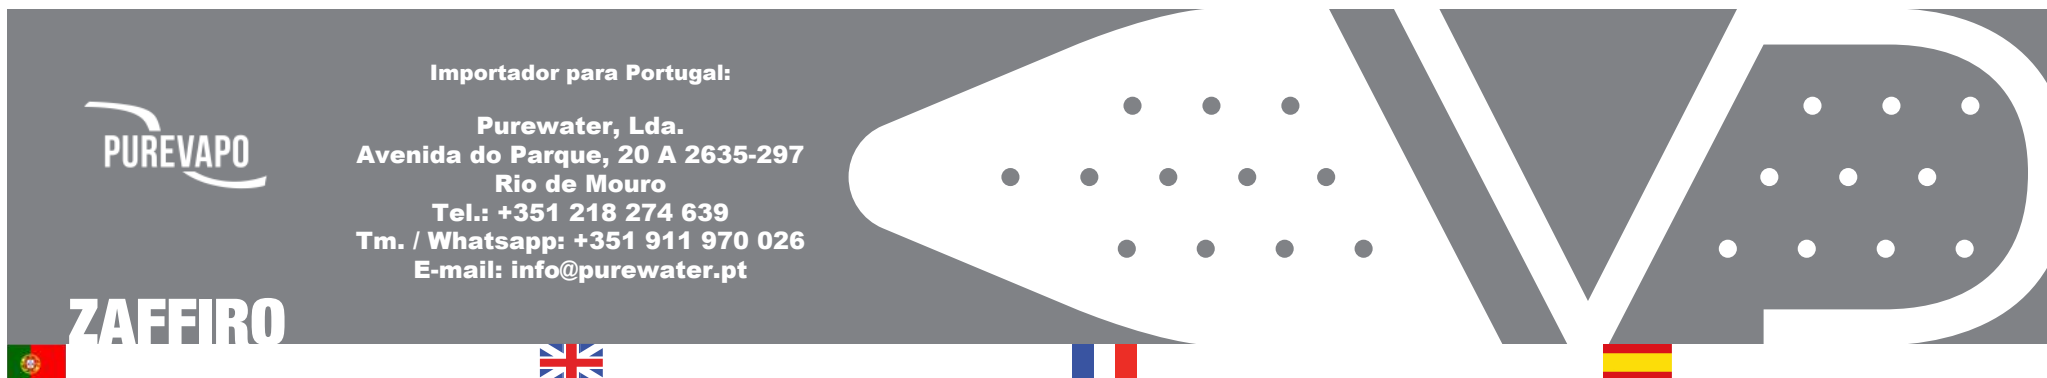

Importador para Portugal:



Purewater, Lda.
Avenida do Parque, 20 A 2635-297
Rio de Mouro
Tel.: +351 218 274 639
Tm. / Whatsapp: +351 911 970 026
E-mail: info@purewater.pt

ZAFFIRO

SISTEMA DE ENGOMAR COM GERADOR DE VAPORE E MESA AQUECIDA, COM ASPIRAÇÃO E INSUFLAÇÃO

FUNÇÕES

Sucção para fixação e secagem instantânea do tecido, sopro para vaporização de tecidos volumosos, aquecimento para eliminar a humidade da mesa de passar. As funções de sopro e sucção são ativadas automaticamente com o vapor do ferro. Ferro profissional com placa de alumínio fundido e cabo em cortiça. O ferro é fixo ao gerador de vapor. Tampo ajustável em 9 alturas diferentes com fechadura de segurança dupla. Pistão de ar para abertura "fácil" do suporte (opcional, não disponível para todos os modelos). Caldeira em aço inoxidável, com autonomia de passagem a ferro, de aproximadamente 2 horas, com pressostato eletromecânico e termostato de segurança. Tampa da caldeira com válvula de segurança e função anti-desenroscamento. Suporte desenhado para engomar sentado. Caldeira de vapor com grelha de descanso para o ferro, rapidamente removível para esvaziamento ou manutenção; a mesa de engomar também pode funcionar separada da caldeira. Rodas laterais para transporte aberto e transversal para transporte fechado.

IRONING SYSTEM WITH STEAM GENERATOR AND HEATED TABLE, WITH VACUUM AND INFLATING

FUNCTIONS

Suction for fastening and instant drying of the fabric, blow for steaming bulky fabrics, heating to remove moisture from the ironing table. The blowing and suction functions are automatically activated with the steam from the iron. Professional iron with cast aluminum plate and cork handle. The iron is fixed to the steam generator. Top adjustable in 9 different heights with double security lock. Air piston for "easy" bracket opening (optional, not available for all models). Stainless steel boiler, with ironing autonomy of approximately 2 hours, with electromechanical pressure switch and safety thermostat. Boiler cover with safety valve and anti-unscrewing function. Support designed for sitting ironing. Steam boiler with iron rest grid, quickly removable for emptying or maintenance; the ironing table can also work separately from the boiler. Side wheels for open transport and cross for closed transport.

SYSTEME DE REPASSAGE INTEGRE AVER GENERATEUR VAPEUR ET FONCTIONS de SOUFFLAGE, ASPIRATION ET CHAUFFAGE

FONCTIONS

Aspiration pour la fixation et le séchage instantané du tissu, soufflage pour vaporiser les tissus volumineux, chauffage pour éliminer l'humidité de la table à repasser. Les fonctions de soufflage et d'aspiration s'activent automatiquement avec la vapeur du fer. Fer professionnel avec plaque en fonte d'aluminium et poignée en liège. Le fer est fixé au générateur de vapeur. Plateau réglable en 9 hauteurs différentes avec double serrure de sécurité. Piston pneumatique pour une ouverture "facile" du support (en option, non disponible pour tous les modèles). Chaudière en acier inoxydable, avec autonomie de repassage d'environ 2 heures, avec pressostat électromécanique et thermostat de sécurité. Couvercle de chaudière avec soupape de sécurité et fonction anti-dévisage. Support conçu pour le repassage assis. Chaudière à vapeur avec grille repose-fer, démontable rapidement pour la vidange ou l'entretien; la table à repasser peut également fonctionner séparément de la chaudière. Roues latérales pour le transport ouvert et transversales pour le transport fermé.

SISTEMA DE PLANCHADO CON GENERADOR DE VAPORE Y MESA CALENTADORA, CON VACIO E INFLADO

FUNCIONES

Succión para fijar y secar instantáneamente la tela, soplar para vaporizar telas voluminosas, calentar para eliminar la humedad de la tabla de planchar. Las funciones de soplado y succión se activan automáticamente con el vapor de la plancha. Plancha profesional con placa de fundición de aluminio y mango de corcho. La plancha está unida al generador de vapor. Tapa regulable en 9 alturas diferentes con doble cierre de seguridad. Pistón de aire para apertura de grillete "simple" (opcional, no disponible para todos los modelos). Caldera de acero inoxidable, autonomía de la plancha de unas 2 horas, con presostato electromecánico y termostato de seguridad. Tapa de caldera con válvula de seguridad y protección contra desenroscado. Soporte para planchar sentado. Caldera de vapor con rejilla de almacenamiento de hierro, rápidamente extraíble para vaciado o mantenimiento; la tabla de planchar también puede funcionar por separado de la caldera. Ruedas laterales para transporte abierto y transversales para transporte cerrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - VOLTAGEM

Capacidade máxima da caldeira	1,5 Lt
Resistência aquecimento caldeira	1.150 W
Resistência de aquecimento mesa	200W
Dimensões da mesa de engomar	120 X 37 cm
Potência motor mesa passagem	40 - 60 W
Potência de aquecimento do ferro	800 W
Pressão operacional do vapor	3,2 bar
Débito operacional de vapor	120 gr/minuto
Peso	21 Kg
Accessórios incluídos	Aste do cabo do ferro, Jarro de enchimento, Tapete de silicone.

TECHNICAL CHARACTERISTICS - VOLTAGE

Maximum boiler capacity	1.5 Lt
Boiler heating resistance	1.150 W
Table heating resistance	200W
Ironing table dimensions	120 X 37 cm
Passing table motor power	40 - 60 W
Iron heating power Steam	800W
Operating pressure	3.2 bar
Operating steam output	120 gr/minute
Weight	21 kg
Accessories included	Iron handle rod, filling bottle, Silicone mat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TENSION

Capacité maximale de la chaudière	1,5 litres
Résistance de chauffe chaudière	1 150 W
Résistance chauffante de table	200W
Dimensions de la table à repasser	120 X 37 cm
Puissance du moteur de la table de passe	40 - 60W
Puissance de chauffage du fer	800W
Pression de service vapeur	3,2 bars
Débit de vapeur de fonctionnement	120 gr/minute
Poids	21 kg
Accessoires inclus	Tige de poignée en fer, bouteille de remplissage, tapis en silicone.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TENSIÓN

Capacidad máxima de la caldera	1,5 litros
Resistencia de calentamiento de la caldera	1150W
Resistencia de calentamiento de la mesa	200W
Dimensiones de la mesa de planchado	120x37cm
Potencia del motor de la mesa de paso	40 - 60W
Potencia de calentamiento de la plancha	800W
Presión de funcionamiento del vapor	3,2 barras
Salida de vapor de funcionamiento	120 gr/minuto
Peso	21 kg
Accesorios incluidos	Asa de hierro, bote de llenado, alfombrilla de silicona,